

tintas
Duquebel[®]

FERDUR ESMALTE

DIRETO À FERRUGEM
CATÁLOGO DE CORES



Excelente lacagem

Elevado poder de
cobertura

Anticorrosivo

PRETO



3020 VERMELHO TRÁFEGO (●)



3001 VERMELHO SINAL (●)




1021 AMARELO COLZA (●)



1015 MARFIM CLARO



8008 CASTANHO OLIVA (●)



8017 CASTANHO CHOCOLATE

BRANCO

(●) CORES ESPECIAIS



6005 VERDE MUSGO




6009 VERDE GARRAFA



5010 AZUL MAR



7047 CINZA CLARO

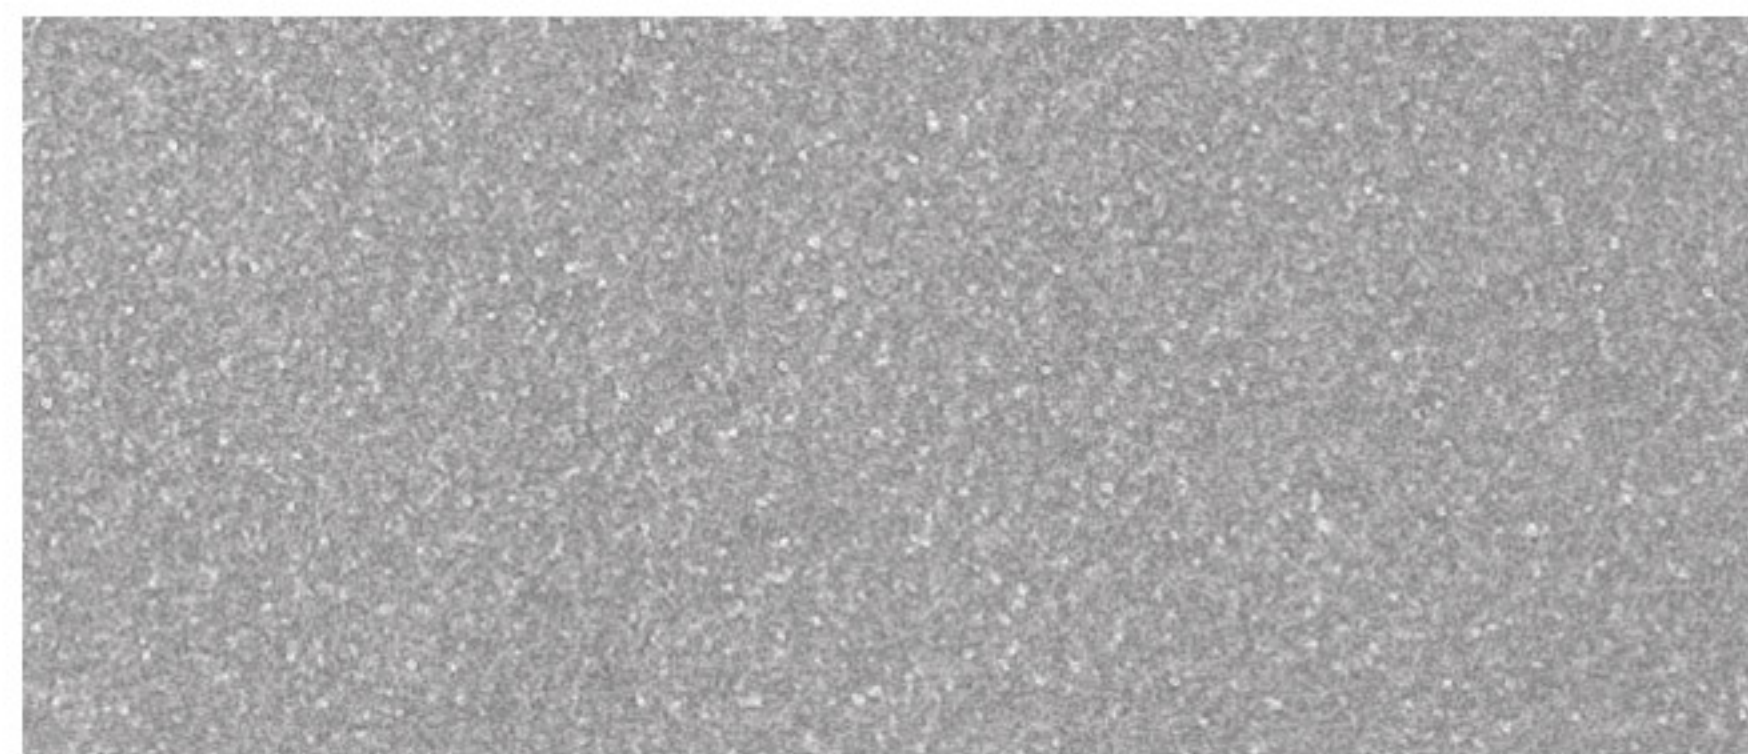

9006 ALUMÍNIO CLARO



7011 CINZA FERRO

FERDUR é especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre suportes de ferro, no exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc.

As superfícies devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação da tinta.

Metais ferrosos novos:

Lixar ou escovar com escova de arame para eliminar a ferrugem existente.

Metais não ferrosos novos:

Recomendamos aplicar uma demão prévia do primário Duribel ou Primário Multimetal para melhorar a aderência do sistema.

Em repinturas, recomenda-se desengordurar e lixar, depois proceder como para suportes novos.

Aplicação:

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com Trincha, Rolo de esmalte ou Pistola convencional. Aplicar 2 demãos (mínimo). O intervalo de repintura deve ser cumprido. Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for $< 8^{\circ}\text{C}$, ou humidade relativa elevada $> 80\%$.

Diluição (Volume):

Trincha ou Rolo: 5% • Pistola: 20%

Diluyente: Diluyente Sintético DS-100

Secagem: Tato - 3 horas • Total - 2-3 dias

Repintura - 16 horas



Acabamento: Brilhante • $\frac{1}{2}$ Brilho • Mate

Rendimento Teórico: 10-12 m²/L/Demão



DUQUEBEL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 120/121 • 3500-618 Viseu (Portugal)
Telef.: +351 232 470 590 • Fax: +351 232 470 599
geral@duquebel.pt • www.duquebel.pt

25
anos
1991-2016

EMPRESA CERTIFICADA
eic
ISO 9001
certificação
acreditada
IPAC

